Outside
Weatherable
Pose
Extérieur

Sentinel™ Plus SX 80

-i~Ì^~Ì•*•ÕÃ -8 nä "-7 ...>Ã-iÊÌÎ~i•Ò *•ÕÃ -8 nä "-7
Ã«iV^>••Þ `iÃ^}~i` Ìœ "Ý^"î^ãœÕÛi>Õ w•" > jÌj Ã«jV^>•i"i~Ì
~>ÌÕÀ>• `>Þ•^}...Ì >~` "^~^"Vâæi~ØÕÃ«œ•ÕÀ Vœ~ÃiÀÛiÀ Õ~ "Ý^"Õ" `i
ÀiyiVÌ^œ~ Ü...^•i Ài`ÕV^~} ÆÕœ•ÞÀi...~i>ÌÕÀi••i iÌ •^"^ÌiÀ •> ÀjyiÝ^œ~
}>^~ÀiÃÕ•Ì^~} ^~ ^"«ÀœÛi` ^ï`•ÕœÀmÀi ÛÃ^L•i ÌœÕÌ i~ Àj`Õ^Ã>~Ì
V•^">Ìi Vœ~ÌÀœ• >~` Þ>•iVÆœ«œœÀÌÃ `i V...>•iÕÀ° ½>"L^>~Vi
Ì ">^~Ì>^~Ã Û^iÜÃ >~` ~>ÌÕjÀ}À>•i ÀiÃÌi œÕÛiÀÌi ÛiÀÃ •½iÝÌjÀ^iÕÀ
`>Þ•^}...Ì q ~œ Ã>VÀ^wVi ^Ã>VœÃiVÌêÕÀÃ >VVÀÕ D •½jV•>^À>}i
Ìœ Ì...i œÕÌÃ^`i ÜœÀ•` œÀ>Ã˜ÌVÀwV>^Ã•°^~
>ÀÌ^wV^>• •^}...Ì^~}°

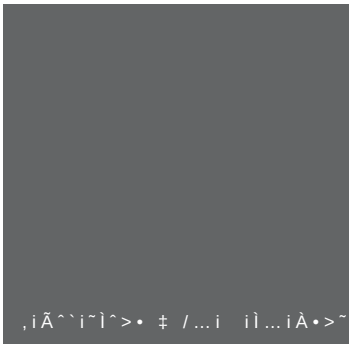

Lumière visible
Transmission %

Ultraviolet light
Blocked @300 to 380 nm %

Rayons ultraviolets
Réduction @ 300 à 380 nm %

Contrôle de décoloration