


19.10




Sterling 60

> ÄjÄ`i -œ•>Ä >Ä` -liÄ•`~} iÄi Ö`
 w•“ œvvÄ>~i Ö`i Äj•iVi`Ü`ij Ä«iViÄ>•i
 VœÖ«•ji D Ö`~`Üi>Ö j•iÜj`i
 iÄ>~Ä`~ÄÄ`œ`~`i •Ö`^mÄi Ü`Ä`L•i°
 > ÄjÄ`i -liÄ•`~} Äi Vœ“ «œÄi`i
 w•“Ä vœÖÄ`~ÄÄ>~i`iÄ «iÄvœÄ“>~ViÄ
 iYiÄ>œÄ`~`>`ÄiÄ i` liÄ“iÄ`i Äi•il`i
 •Ä`i`iÄ`i`i Äœ•>Äi°`illi`«>Äj`VÖ`>Ä`ij`Äi
 /...i -œ•>Ä >Ä` -liÄ•`~} ÄiÄ`iÄ`i`i Ö`SH`Eg`Ö`P`=äp`ÖE`äp`Ä`0`@`€`P`P`Ä`•`V`Ö`ÜÄ€Ä`ÄÜÄ€Ä`ÄÜÄ€ÄP`zœ` ^`0c`0`0`SH`•`€`°`
 Ü...^•i i`ÄÖÄ`~} > Vœ“vœÄi>L`•Ö`Ä`~`iÄ>Vi`v`iœÖ`i`i`}>Ä>~i`ÄÄ>~i
 li“«iÄ>li i`Ü`Ä`œ`~`i`i°` Ö`i >“L`>~Vi Vœ`vœÄi>L•i il`li“«jÄj°`



	Sterling 60		Sterling 60		Sterling 60		
	.87	°x È	.77	°x TM	.70	°x Ç	
	0	Íx	0	24	0	£ TM	
	13	44	23	{£	30	{Í	
	17	Ç ä	-	q	-	q	
	1.04	£°£Í	1.05	° TM TM	1.06	° TM Í	
	85	{ TM	73	{Í	63	În	
	7	Í ä	14	Í{	19	ÍÇ	
	8	Ó£	13	ÓÍ	18	Óx	
	90	È{	82	x n	75	x Í	Lumière visible
	8	£Ç	15	22	20	ÓÇ	Transmission %
	8	£È	15	£ TM	20	22	
	0	Ó TM	0	Ó TM	0	Ó n	
	.84	°Ç È	.84	°Ç È	.84	°Ç È	
	5.8	x°x	2.8	Ó°n	1.8	£°n	
	0	4	0	2	0	2	
Ultraviolet light							Rayons ultraviolets
Blocked @300 to 380 nm %	36	€ TM TM	51	€ TM TM	61	€ TM TM	Réduction @ 300 à 380 nm %
	85	{x	74	{£	66	În	Contrôle de décoloration
	0	{Ç	0	{x	0	42	

Film performance (4mm) 2 G T H Q T O C P E Q U F W , N O

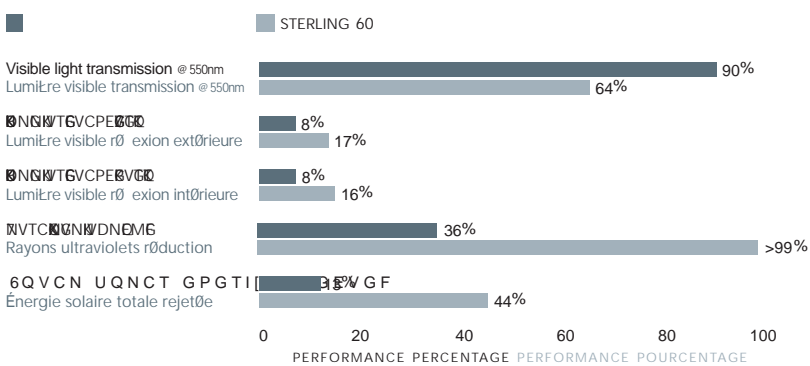

Order information Informations commande

Width of roll / Largeur du rouleau	Product code / Référence Produit	Length of roll / Longueur rouleau
48" / 1.21 meters	SF52008002-48100	
60" / 1.52 meters	SF52008002-60100	
72" / 1.83 meters	SF52008002-72100	

