TrueVue™ 30

-œ•>À >À` /À Õ i 6 Õ œ Ü w•“ iÃ w•“Ã /À Õ i 6 Õ i“ i Ì Ì i ~ Ì Õ ~ i
«À œ Û ^ ` i Ã œ « Ì ^ “ Õ “ V•>À ^ Ì Þ V•>À ^ Ì Ã Ì ~ ^ } i « œ Õ À µ Õ i Û œ Õ Ã >Þ i â
i Ý Ì i À ^ œ À Û ^ i Ü Ã `>Þ >~` ~^ Õ ~ i Ì Ü Õ i Ý Õ i 6 Õ i « Ì ^ œ ~ ~ i • • i `i • œ Õ À
^ Ã >Û>^•>L•i ^~ vœ Õ À ` ^ v Ì Ã i “ Ì i Ã i .. > Õ Ì Ã ° i /À Õ i 6 Õ i Û œ Õ Ã œ v v À i
Ì œ « À œ Û ^ ` i Þ œ Õ À V Õ Ã Ì œ Ü À i Ã « À œ Ì . i V > ^ œ ~ V œ ~ Ì À i • i Ã `j}@Ì Ã `i Ã
V … œ ^ V i ^~ Û ^ Ã Õ >• >« « i > À À > V i œ > Ã ` Ã œ À > À Û ^ œ • i Ì Ã] ^• À i • i Ì Ì i • ½ j ~ i À } ^ i
« i À v œ À “ > ~ V i >~` }À i > Ì œ « Ì Ã Ì œ > > ^ À • i > À ^ ½ ] L • œ Õ ^ Ã Ã i “ i ~ Ì ° • À j `Õ ^ Ì
1 • Ì ^ “ > Ì i /- ,] }•>À i À i `Õ V Ì ^ Ì œ ~ > vœ ^ Ã • i Ã V œ × Ì Ã `i •> V•^“>Ì ^ Ã > Ì ^ œ ~
>~` `>Þ Ì ^ “ i « À ^ Û > V Þ ° œ Ü i Ì ~ Ã Ì œ Ì À i i “ « À i ^ ~ Ì i V > À L œ ~ i i Ì • ^ “ ^ Ì i
À i y i V Ì ^ Û Ì Þ « À œ Û ^ ` i Ã Õ ~ > • Ì Ã À i ` œ ^ ~ Ì Ã V … > Õ ` Ã i Ì • i Ã â œ ~ i Ã `i
~^}…Ì Û ^ Ã ^ œ ~ ° Ì i “ « j À > Ì Õ À i Ã ^ ~ j } > • i Ã °

œ • v •Õ L ‡ /…i iÌ…iÀ•>~`Ã *À^Û>Ìi ÀiÃ^`i~Vi ‡ ,ÕÃÌÀ>•^>

TrueVue 30	TrueVue 30
°ÎÇ	°{n
xÇ	Î™
ÈÎ	xÓ
nÓ	–
ä°nx	ä°Èä
ÓÇ	ÓÎ
{x	{™
Ón	Ón
Î£	Ó™
22	ÓÈ
£Î	£{
Èx	Èx
ºÇx	ºÇx
x°x	Ó°n
4	2
€™™	€™™
ÓÎ	Ó£
ÇÎ	ÇÓ

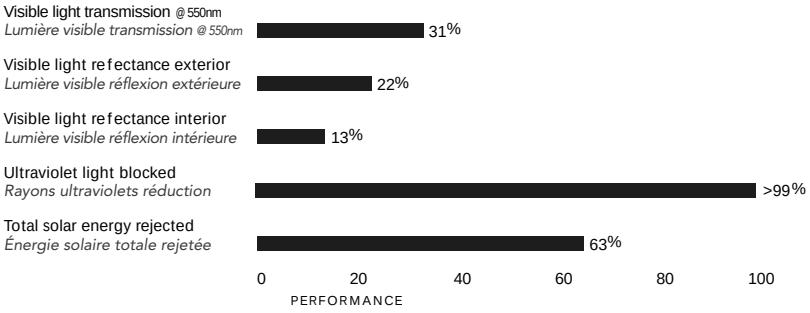
Visible light transmission @ 550nm
Lumière visible transmission @ 550nm
31%
Visible light refectance exterior
Lumière visible réflexion extérieure
22%
Visible light refectance interior
Lumière visible réflexion intérieure
13%
Ultraviolet light blocked
Rayons ultraviolets réduction
>99%
Total solar energy rejected
Énergie solaire totale rejetée
63%
0
20
40
60
80
100
PERFORMANCE