



Glare  
Reduction  
**94%**  
Éblouissement  
réduction


UV  
Rejection  
**99%**  
Réduction  
UV

# TrueVue™ 5

- œ • > À > À ' / À Ø i r Ø de Ü w • "  
« À œ Ü ' i Å œ « i " Ø " V • > À ' i P v œ Å Å i Ø ' ' ' ' }



## Film performance (4mm) *Performances du film (4mm)*

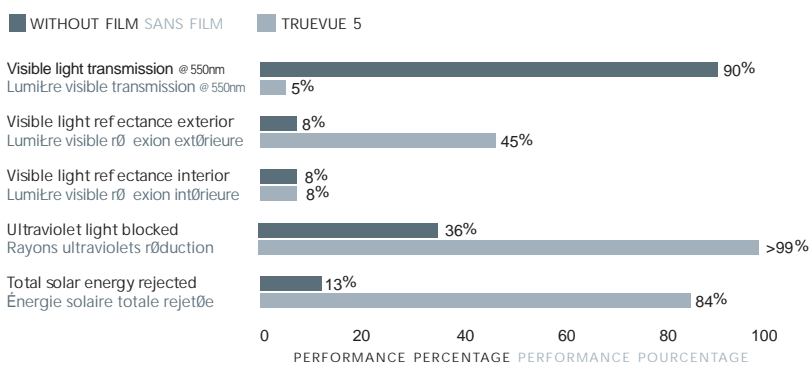

## Order information *Informations commande*

Width of roll / Largeur du rouleau	Product code / Référence Produit	Length of roll / Longueur rouleau
60" / 1.52 meters	SF52060000-60100	100 feet / 30.48 meters
72" / 1.83 meters	SF52060000-72100	



Performance results are center of glass generated on Saint-Gobain Planilux 4 mm clear using EN410 and Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) Window 7.4 software. Les performances indiquées ont été obtenues en centre de vitrage Saint-Gobain Planilux 4 mm en utilisant la méthodologie EN410 avec le logiciel Window 7.4 du Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL).

SK0314TV5INT 04/18  
© Copyright 2018, Saint-Gobain Performance Plastics  
CPF QT KVV CH,NKCVGU #NN 4KIJVU 4GUGTXGF