



» ARCHITECTURAL WINDOW FILMS
 » - * " 1 , 6 / , , - / /

Outside
Weatherable
Pose
Extérieur



Sentinel™ DX 5


-æ>A°>À'î'î'Ô 8 iYliA'æA w°"A iYliA'îOAA -æ>A >À`
 Ü'æÜ w°"A >Ai 'O>• Aiyivî'Üi'Ö 8 Ôi'•Ai'î'> liV...æ•œ}i
 Vœ"L'ææ} >æÜ Aiyivî'Üi'Ö>æiyivî'Üi' \ ^A Vœ"L'ææ}i Ô'i
 ^A'î'Ü'î... > ...}... Ü'Ä'L'v> }L' Aiyivî'Üi'j D •æ'ijA'îOÄ il Ô'i
 læ l...i æÔiÄ'î' /...A liV vœæ' Aiyivî'Üi' > •Ö"mÄi Ü'Ä'L'î D
 VÄi>liÄ «A'Ü>Vp Vœ"L'ææ}i'Ü'î'jA'îOÄ'æ'ij D •æ'ijA'îOÄ læÔi i'
 æ«i'v>• v'î>Ä Ü'îÜ læ l...æ'ijA'îOÄ'æ'ij D •æ'ijA'îOÄ læÔi i'
 >P >...}...l° 8 ^A >Ü>^æ'ijA'îOÄ'æ'ij D •æ'ijA'îOÄ læÔi i'
 vviÄi'î Ä...>îÄ læ «AæÜ 8 liÄ'v'ææ'v'L'î i' µÖ>liÄ li'liÄ µÖ`
 ^ Ü'ÄÖ>• >«i>A>~Vi° /...æ'ijA'îOÄ'æ'ij D •æ'ijA'îOÄ læÔi i'
 Ä>}i L'æVZÄ l...i Äæ>Ä .>ij'j' 8 L'æµÖi > V...>îOÄ Äæ>^Ai
 ...>Ä"vÖ• 16 Ä>^>î'æ~° il •iÄ Ä>Pæ~Ä 16 ~æV^vÄ°



	4mm Single clear SDX 5	4/12/4mm Double clear SDX 5	4mm Triple Clear SDX 5	
Solar energy				Énergie solaire
Solar heat gain reduction %	n°	n°	n°	>VliOÄ Äæ>^Ai -)©
Total solar energy rejected %	n{	n™	™£	,j'ÖVi'æ~`%jV...>Övvi"i'î Äæ>^
Infrared rejection @780 à 2500 nm %	TM{	-	-	^iA'î' Äæ>^Ai læl>•i Äi•ilji
Transmittance %	n	Ç	6	,i'il ~vÄ>ÄæÖ}i Çnä D Oxää ~"
Absorptance %	îÓ	îÍ	î{	,>î'æ •Ö"mÄi Ü'Ä'L'îÉv>VliOÄ Äæ•
Visible light				Lumière visible
Transmittance %	n	n	Ç	Transmission %
Glare reduction %	™£	™£	™£	,jyiY'æ~ iYliA'îOÄi -
Ultraviolet light				Rayons ultraviolets
Blocked @300 to 380 nm %	€™™	€™™	€™™	Réduction @ 300 à 380 nm %
Control of discoloration	n	Ç	6	Contrôle de décoloration
	™£	™£	n™	



Film performance (4mm) Performances du film (4mm)

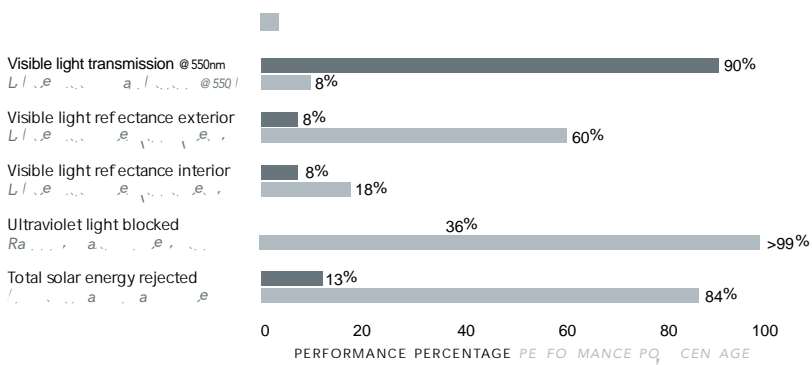

INC IS

Order information Informations commande

Width of roll / Largeur du rouleau	Product code / Référence Produit	Length of roll / Longueur rouleau
60" / 1.52 meters	SF75200005-60100	100 feet / 30.5 meters
72" / 1.83 meters	SF75200005-72100	