


Clear Frost RA 50



Lumière visible
Transmission %




Rayons ultraviolets
Réduction @ 300 à 380 nm %

Contrôle de décoloration



C E A F A 50

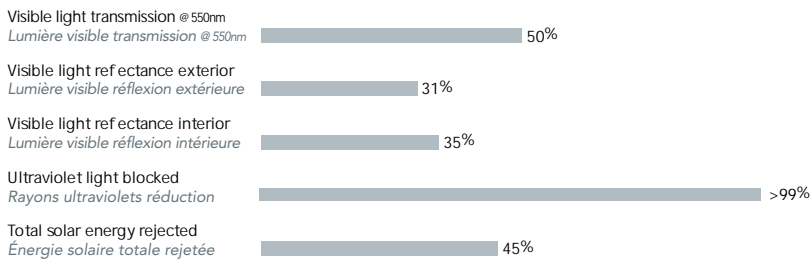

0 20 40 60 80 100
E F A C E E C E A 50 PERFORMANCE POURCENTAGE